



Experience the Genuine Finnish Sauna.
Experience SAWO.



ELECTRIC
SAUNA
HEATERS





Mini

- Premium
- Trendline



2,3 kW
3,0 kW
3,6 kW

- ▲ • Separate control panel or built-in controls on the left or right side of the heater
- Optional fiber coated casing
- Erillinen tai sisäänrakennettu ohjauskeskus, joka voidaan asentaa kiukaan oikealle tai vasemmalle sivulle
- Saatavana myös samettimaisella pinnoitteella
- Separate oder eingebaute Steuerung auf der linken oder rechten Seite des Ofens
- Optional beflacktes Gehäuse
- Выносной или встроенный пульт управления. Возможны варианты размещения пульта - справа или слева
- Существует модель с кожухом из волоконного покрытия
- 獨立控制器或內置控制器設置在電熱器的左邊或右邊
- 有覆蓋纖維的外殼可供選擇

- Made to fit either in a corner or on a straight wall
- Separate control panel or built-in controls
- Optional fiber coated casing
- Asennus kulmaan tai suoraan seinään
- Erillinen tai sisäänrakennettu ohjauskeskus
- Saatavana myös samettimaisella pinnoitteella
- Zum Anbau in der Ecke oder an der geraden Wand
- Separate oder eingebaute Steuerung
- Optional beflacktes Gehäuse
- Выносной или встроенный пульт управления. Возможны варианты размещения пульта - справа или слева
- Существует модель с кожухом из волоконного покрытия
- Варианты крепления: в углу или на стене
- 特別設計使適合用在牆角位置或跟牆身平衡地裝上
- 獨立控制器或內置控制器
- 有覆蓋纖維的外殼可供選擇 ▼



Mini X

- Premium
- Trendline



2,3 kW
3,0 kW
3,6 kW



- Separate control panel or built-in controls on the left or right side of the heater
- Optional fiber coated casing
- Erillinen tai sisäänrakennettu ohjauskeskus, joka voidaan asentaa kiukaan oikealle tai vasemmalle sivulle
- Saatavana myös samettimaisella pinnoitteella
- Separate oder eingebaute Steuerung auf der linken oder rechten Seite des Ofens
- Optional beflocktes Gehäuse
- Выносной или встроенный пульт управления. Возможны варианты размещения пульта - справа или слева
- Существует модель с кожухом из волоконного покрытия
- 独立控制器或内置控制器设置在电热器的左边或右边
- 有覆蓋纖維的外殼可供選擇

Scandia

- Premium
- Trendline



- Separate control panel or built-in controls on the left, right side or front of the heater
- Optional fiber coated casing
- Erillinen tai sisäänrakennettu ohjauskeskus, joka voidaan asentaa kiukaan oikealle tai vasemmalle sivulle tai eteen
- Saatavana myös samettimaisella pinnoitteella
- Separate oder eingebaute Steuerung auf der linken, rechten oder Vorderseite des Ofens
- Optional beflocktes Gehäuse
- Выносной или встроенный пульт управления. Возможны варианты размещения пульта - справа, слева или на лицевой части нагревателя
- Существует модель с кожухом из волоконного покрытия
- 独立控制器或内置控制器设置在电热器的左边, 右边或前方
- 有覆蓋纖維的外殼可供選擇

Nordex

- Trendline
- Basic



- Premium
- Trendline



9,0 kW

Savonia

9,0 kW
10,5 kW
12,0 kW

Super Savonia

15,0 kW
18,0 kW

Super Savonia V12

18,0 kW
21,0 kW
24,0 kW

- Savonia 9 kW also available with built-in controls
- Adjustable leg-support for floor standing
- Optional fiber coated casing
- Savonia 9 kW saatavana myös sisäänrakennetulla ohjauskeskuksella
- Säädettävät tukijalat
- Saatavana myös samettimaisella pinnoitteella
- Savonia 9kW Ofen auch mit eingebauter Steuerung erhältlich
- Verstellbare Standfüsse
- Optional beflocktes Gehäuse
- Модель Savonia 9квт со встроенным пультом управления
- Напольная электрокаменка с ножками
- Существует модель с кожухом из волоконного покрытия
- Savonia 9千瓦有配置內置控制器型號可供選擇
- 可調校的腳座使可直接放置在地上
- 有覆蓋纖維的外殼可供選擇



Heaters are also available as fiber coated.

Kiukaat saatavana myös samettimaisella pinnoitteella.

Öfen sind auch mit beflocktem Gehäuse erhältlich.

Кожух моделей электронагревателей также производится из волоконного покрытия

电热器可选择配纤维外层



Mini Combi



3,0 kW
3,6 kW

Scandia Combi



6,0 kW
8,0 kW
9,0 kW



- Heater and steamer built in one casing
- Patented Low Water Level Detection System
- Optional fiber coated casing

- Kiuas ja höyrystin samassa, sisäänrakennettu höyrystinosa
- Höyrystinosassa patentoitu vedenpinnan säätö- ja hälytysjärjestelmä
- Saatavana myös samettimaisella pinnoitteella

- Saunaofen und Verdampfer in einem Gehäuse
- Patentiertes Wassermangelerkennungssystem
- Optional beflacktes Gehäuse

- Электронагреватель со встроенным парогенератором
- Запатентованная Система определения низкого уровня воды
- Существует модель с кожухом из волоконного покрытия

- 同時擁有乾蒸和濕蒸，內置在一台爐內
- 專利擁有低水位探測系統
- 有覆蓋纖維的外殼可供選擇

- Premium
- Trendline

Water Tank size	(L) : 3.5 - 10	Steamer Power	(kW) : 1 - 4
Vesisäiliön koko		Höyrystimen teho	
Wasserbehältergröße		Verdampferleistung	
Размер водного резервуара		Мощность парогенератора	
水箱尺寸		蒸汽机功率	

Savonia Combi



9,0 kW
10,5 kW
12,0 kW

Super Savonia Combi



15,0 kW
18,0 kW



992 - Add-on Soapstone Cubes
Vuolukivikuutioita kiukaan päälle
Specksteinwürfel als Zusatz
Можно добавлять мыльные камни (талькохлорид)
加上滑石立方体



Slimstone Heater



- Soapstone surface for smooth and even sauna temperature
- Separate control panel or built-in controls
- Wall mounted
- Vuolukivipinta antaa saunaan leppoisaa ja tasaisen lämmön
- Erillinen tai sisäänrakennettu ohjauskeskus
- Seinään asennus
- Specksteinoberfläche für sanfte Wärme und gleichmäßige Temperatur in der Sauna
- Separate oder eingebaute Steuerung
- Wandmontierbar
- Внешний кожух из талькохлорида для поддержания равномерной температуры в сауне
- Выносной или встроенный пульт управления
- Настенная модель
- 滑石面可使桑拿温度更顺畅和平均
- 独立控制器或内置控制器
- 安装在牆上



Cirrus



- Soapstone surface for smooth and even sauna temperature
- Separate control panel or built-in controls
- Wall mounted
- Vuolukivipinta antaa saunaan leppoisaa ja tasaisen lämmön
- Erillinen tai sisäänrakennettu ohjauskeskus
- Seinään asennus
- Specksteinoberfläche für sanfte Wärme und gleichmäßige Temperatur in der Sauna
- Separate oder eingebaute Steuerung
- Wandmontierbar
- Внешний кожух из талькохлорида для поддержания равномерной температуры в сауне
- Выносной или встроенный пульт управления
- Настенная модель
- 滑石面可使桑拿温度更顺畅和平均
- 独立控制器或内置控制器
- 安装在牆上




- Partial soapstone surface for smooth and even sauna temperature
- Separate control panel or built-in controls
- Wall mounted
- Osittainen vuolukivipinta antaa saunaan miellyttävän ja tasaisen lämmön
- Erillinen tai sisäänrakennettu ohjauskeskus
- Seinään asennus
- Partielle specksteinoberfläche für sanfte Wärme und gleichmäßige Temperatur in der Sauna
- Separate oder eingebaute Steuerung
- Wandmontierbar
- Вставка из талькохлорида для поддержания равномерной температуры в сауне
- Выносной или встроенный пульт управления
- Настенная модель
- 局部的滑石面可使桑拿温度更顺畅和平均
- 独立控制器或内置控制器
- 安装在牆上

Cumulus



- Soapstone surface for smooth and even sauna temperature
- Adjustable leg-support for floor standing
- Vuolukivipinta antaa saunaan leppoisaa ja tasaisen lämmön
- Säädettävät tukijalat
- Specksteinoberfläche für sanfte Wärme und gleichmäßige Temperatur in der Sauna
- Verstellbare Standfüsse
- Внешний кожух из талькохлорида для поддержания равномерной температуры в сауне
- Напольная электрокаменка с ножками
- 滑石面可使桑拿温度更顺畅和平均
- 可調校的腳座使可直接放置在地上

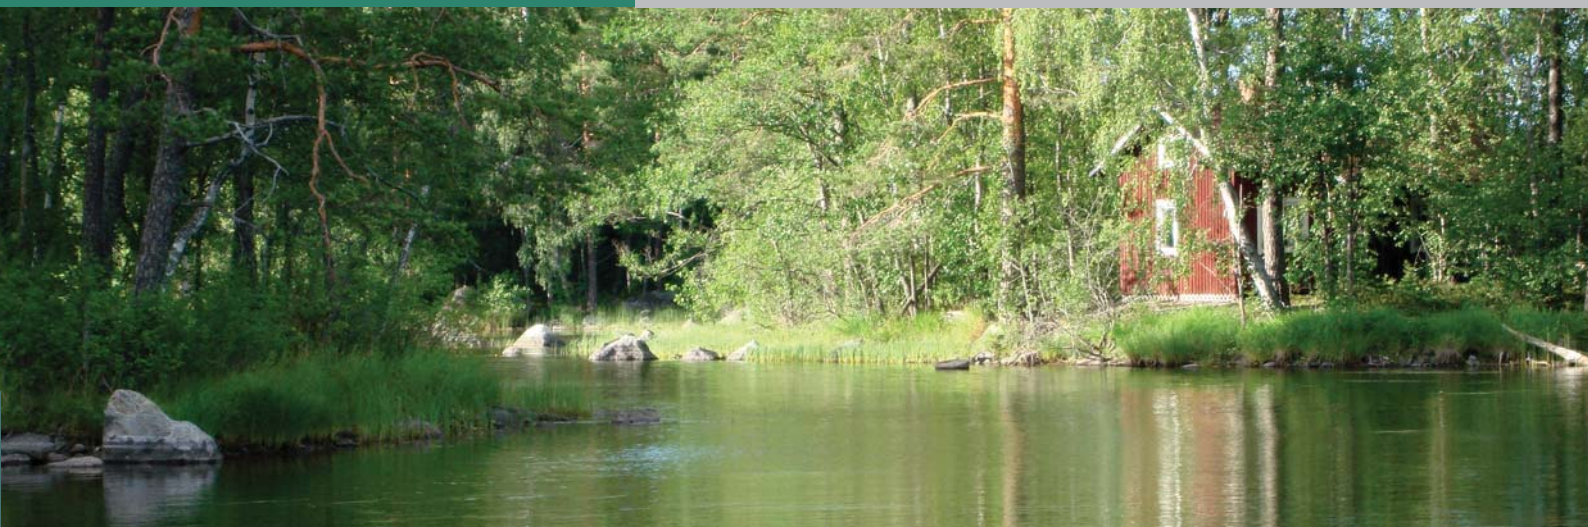

- Soapstone surface for smooth and even sauna temperature
- Soapstone and stainless steel combination
- Adjustable leg-support for floor standing
- Vuolukivipinta antaa saunaan leppoisaa ja tasaisen lämmön
- Kulmien ulkokuoret vuolukiveä ja ruostumatota terästä
- Säädettävät tukijalat
- Specksteinoberfläche für sanfte Wärme und gleichmäßige Temperatur in der Sauna
- Speckstein-und Edelstahlkumbination
- Verstellbare Standfüsse
- Внешний кожух из талькохлорида для поддержания равномерной температуры в сауне
- Комбинированный кожух из талькохлорида и нержавеющей стали по углам
- Напольная электрокаменка с ножками
- 滑石面可使桑拿温度更顺畅和平均
- 滑石和不锈钢混合
- 可調校的腳座使可直接放置在地上

HEATER MODEL	kW	SAUNA ROOM (m ³) MIN MAX		CONTROL	SIZE OF HEATER (mm) WIDTH DEPTH HEIGHT			SAUNA STONES (kg)
KIUA-S-MALLI	kW	SAUNAN TILAVUUS (m ³) MIN MAX		OHJAUS	KIUKAAN KOKO (mm) LEVEYS SYVYYS KORKEUS			KIUA-S-KIVET (kg)
HEIZGERÄT-MODELL	kW	SAUNARAUM (m ³) MIN MAX		STEUERUNG	HEIZGERÄTGRÖSSE (mm) BREITE TIEFE HÖHE			STEINE (kg)
МОДЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ	кВт	ПОМЕЩЕНИЕ САУНЫ (м ³) Мин. Макс.		ПРОВЕРКА	РАЗМЕРЫ НАГРЕВАТЕЛЯ (мм) ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА			КАМНИ (кг)
电热器型号	千瓦	桑拿房 (立方米) 最小 最大		控制器	电热器体积 (毫米) 宽 深 高			桑拿石 (kg)
MN-23NB	2.3	1.3	2.5	8 + 4h	435	210	450	8-10.5
MN-30NB	3.0	2	4	8 + 4h	435	210	445	8-10.5
MN-36NB	3.6	3	6	8 + 4h	435	210	445	8-10.5
MN-23NS	2.3	1.3	2.5	separate	325	210	455	8-10.5
MN-30NS	3.0	2	4	separate	330	210	455	8-10.5
MN-36NS	3.6	3	6	separate	325	210	455	8-10.5
MX-23NB	2.3	1.3	2.5	8 + 4h	330	310	445	8-10.5
MX-30NB	3.0	2	4	8 + 4h	330	310	445	8-10.5
MX-36NB	3.6	3	6	8 + 4h	330	310	445	8-10.5
MX-23NS	2.3	1.3	2.5	separate	330	200	455	8-10.5
MX-30NS	3.0	2	4	separate	330	200	455	8-10.5
MX-36NS	3.6	3	6	separate	330	200	455	8-10.5
SCA-30NB	3.0	2	4	8 + 4h	515	285	450	18-22
SCA-45NB	4.5	3	6	8 + 4h	515	290	445	18-22
SCA-60NB	6.0	5	8	8 + 4h	515	290	445	18-22
SCA-80NB	8.0	7	13	8 + 4h	515	290	520	18-22
SCA-90NB	9.0	8	14	8 + 4h	515	290	520	18-22
SCA-30NS	3.0	2	4	separate	410	290	455	18-22
SCA-45NS	4.5	3	6	separate	410	290	455	18-22
SCA-60NS	6.0	5	8	separate	410	290	455	18-22
SCA-80NS	8.0	7	13	separate	410	290	525	18-22
SCA-90NS	9.0	8	14	separate	410	290	525	18-22
NR-45NB	4.5	3	6	8 + 4h	410	300	505	18-22
NR-60NB	6.0	5	8	8 + 4h	410	300	505	18-22
NR-80NB	8.0	7	13	8 + 4h	410	300	575	18-22
NR-90NB	9.0	8	14	8 + 4h	410	300	575	18-22
NR-45NS	4.5	3	6	separate	410	300	505	18-22
NR-60NS	6.0	5	8	separate	410	300	505	18-22
NR-80NS	8.0	7	13	separate	410	300	575	18-22
NR-90NS	9.0	8	14	separate	410	300	575	18-22
SAV-90NB	9.0	8	14	8+4h	500	440	655	40-50
SAV-90N	9.0	8	14	separate	440	410	655	40-50
SAV-105N	10.5	9	15	separate	440	410	655	40-50
SAV-120N	12.0	10	18	separate	440	410	655	40-50
SAV-150N	15.0	13	23	separate	590	410	655	60-75
SAV-180N	18.0	17	29	separate	585	410	655	60-75
SAV-180NV12	18.0	18	30	separate	735	410	655	80-100
SAV-210NV12	21.0	22	35	separate	745	410	655	80-100
SAV-240NV12	24.0	26	42	separate	745	410	655	80-100
MNC-30NS	3.0	2	4	separate	330	240	450	8-10.5
MNC-36NS	3.6	3	6	separate	330	255	450	8-10.5
SCAC-60NS	6.0	5	8	separate	410	330	600	18-22
SCAC-80NS	8.0	7	13	separate	410	330	600	18-22
SCAC-90NS	9.0	8	14	separate	410	330	600	18-22
SAVC-90N	9.0	8	14	separate	505	410	655	40-50
SAVC-105N	10.5	9	15	separate	505	410	655	40-50
SAVC-120N	12.0	10	18	separate	505	410	655	40-50
SAVC-150N	15.0	13	23	separate	730	410	655	60-75
SAVC-180N	18.0	17	29	separate	730	410	655	60-75

HEATER MODEL	kW	SAUNA ROOM (m ³) MIN MAX		CONTROL	SIZE OF HEATER (mm) WIDTH DEPTH HEIGHT			SAUNA STONES (kg)	SOAP STONES (kg)
KIUA-S-MALLI	kW	SAUNAN TILAVUUS (m ³) MIN MAX		OHJAUS	KIUKAAN KOKO (mm) LEVEYS SYVYYS KORKEUS			KIUA-S-KIVET (kg)	VUOLU-KIVET (kg)
HEIZGERÄT-MODELL	kW	SAUNARAUM (m ³) MIN MAX		STEUERUNG	HEIZGERÄTGRÖSSE (mm) BREITE TIEFE HÖHE			STEINE (kg)	SPECK-STEINE (kg)
МОДЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ	кВт	ПОМЕЩЕНИЕ САУНЫ (м ³) Мин. Макс.		ПРОВЕРКА	РАЗМЕРЫ НАГРЕВАТЕЛЯ (мм) ШИРИНА ГЛУБИНА ВЫСОТА			КАМНИ (кг)	Талькохлорид (мыльный камень) (кг)
电热器型号	千瓦	桑拿房 (立方米) 最小 最大		控制器	电热器体积 (毫米) 宽 深 高			桑拿石 (kg)	滑石 (kg)
SLM-60NB	6.0	5	9	8+4h	560	200	860	-	27
SLM-75NB	7.5	8	12	8+4h	560	200	860	-	27
SLM-60NS	6.0	5	9	separate	560	200	860	-	27
SLM-75NS	7.5	8	12	separate	560	200	860	-	27
CIR-30NB	3.0	2	4	8 + 4h	405	185	895	-	35
CIR-40NB	4.0	3	6	8 + 4h	405	185	895	-	35
CIR-50NB	5.0	4	8	8 + 4h	405	185	895	-	35
CIR-30NS	3.0	2	4	separate	405	185	895	-	35
CIR-40NS	4.0	3	6	separate	405	185	895	-	35
CIR-50NS	5.0	4	8	separate	405	185	895	-	35
CML-45NB	4.5	3	6	8 + 4h	420	285	425	18-22	10
CML-60NB	6.0	5	8	8 + 4h	420	285	425	18-22	10
CML-80NB	8.0	7	13	8 + 4h	420	285	485	20-25	10
CML-90NB	9.0	8	14	8 + 4h	420	285	485	20-25	10
CML-45NS	4.5	3	6	separate	420	285	425	18-22	10
CML-60NS	6.0	5	8	separate	420	285	425	18-22	10
CML-80NS	8.0	7	13	separate	420	285	485	20-25	10
CML-90NS	9.0	8	14	separate	420	285	485	20-25	10
NIM-90N	9.0	8	14	separate	575	470	690	40-50	80
NIM-105N	10.5	9	15	separate	575	470	690	40-50	80
NIM-120N	12.0	10	18	separate	575	470	690	40-50	80
NIM-150N	15.0	13	23	separate	655	470	690	60-75	100
NIM-180N	18.0	17	29	separate	655	470	690	60-75	100
NIM-180NV12	18.0	18	30	separate	810	470	690	80-100	120
NIM-210NV12	21.0	22	35	separate	810	470	690	80-100	120
NIM-240NV12	24.0	26	42	separate	810	470	690	80-100	120
ALTO-90N	9.0	8	14	separate	460	460	680	40-50	30
ALTO-105N	10.5	9	15	separate	460	460	680	40-50	30
ALTO-120N	12.0	10	18	separate	460	460	680	40-50	30
ALTO-150N	15.0	13	23	separate	630	460	680	60-75	40
ALTO-180N	18.0	17	29	separate	630	460	680	60-75	40
ALTO-180NV12	18.0	18	30	separate	780	460	680	80-100	50
ALTO-210NV12	21.0	22	35	separate	780	460	680	80-100	50
ALTO-240NV12	24.0	26	42	separate	780	460	680	80-100	50

Availability: Saatavuus: Ausstattung: Доступны: 可选择:

- Premium or Trendline with or without fibercoating
Premium tai Trendline, samettimaisella pinnoitteella tai ilman
Premium oder Trendline mit oder ohne Beflockung
Premium или Trendline как с волоконным покрытием, так и без него
Premium 或 Trendline 有纤维外层或没有纤维外层

- Soapstone heaters
Vuolukivikiukaat
Specksteinöfen
Нагреватели с кожухом из талькохлорида
滑石炉

- Trendline or Basic
Trendline tai Basic
Trendline oder Basic
Trendline или Basic
Trendline 或 Basic

- Premium = Stainless outer and inner parts
- Trendline = Stainless outer cover
- Premium = Ulkokuori ja sisäosa ruostumatonta terästä
- Trendline = Ulkokuori ruostumatonta terästä
- Premium = Edelstahlteile innen und außen
- Trendline = Edelstahlgehäuse
- Premium = внутренний и внешний кожухи с нержавеющей стали
- Trendline = внешний кожух из нержавеющей стали
- Premium = 内、外为不锈钢
- Trendline = 不锈钢外层

